

Inverzní \mathcal{Z} -transformace

Modelování systémů a procesů (11MSP)

Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček

Ústav aplikované matematiky
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

10. přednáška 11MSP
středa 21. dubna 2021

verze: 2021-04-19 09:49

Obsah přednášky

① Inverzní \mathcal{Z} -transformace

Metody výpočtu

Nuly a póly v \mathcal{Z} -rovině

② Příklady použití

Metody výpočtu inverzní \mathcal{Z} -transformace

Zpětná \mathcal{Z} -transformace má tvar integrálu

$$y[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C Y(z) z^{n-1} dz \equiv \mathcal{Z}^{-1}\{Y(z)\}$$

podél uzavřené křivky C , která obsahuje všechny singulární body racionální lomené funkce

$$Y(z) = \frac{Q(z)}{N(z)}.$$

Metody výpočtu inverzní \mathcal{Z} -transformace

O racionální lomené funkci

$$\frac{Q(z)}{N(z)}$$

Říkáme, že má **nulové body** $z_{0\nu}$, jestliže

$$Q(z_{0\nu}) = 0,$$

a že má **póly** $z_{\infty\mu}$, jestliže

$$N(z_{\infty\mu}) = 0.$$

Rozklad racionální lomené funkce na parciální zlomky

Pokud má funkce $\frac{Q(z)}{N(z)}$ jednoduché póly, potom

$$N(z) = \prod_{\mu=1}^N (1 - z_{\infty\mu} z^{-1}) = (1 - z_{\infty 1} z^{-1})(1 - z_{\infty 2} z^{-1}) \dots (1 - z_{\infty N} z^{-1})$$

a platí

$$\begin{aligned}\frac{Q(z)}{N(z)} &= \sum_{\mu=1}^N \frac{k_\mu}{1 - z_{\infty\mu} z^{-1}} \\ &= \frac{k_1}{1 - z_{\infty 1} z^{-1}} + \frac{k_2}{1 - z_{\infty 2} z^{-1}} + \dots + \frac{k_N}{1 - z_{\infty N} z^{-1}}\end{aligned}$$

Rozklad racionální lomené funkce na parciální zlomky

kde

$$\begin{aligned}k_{\mu} &= \lim_{z \rightarrow z_{\infty\mu}} (1 - z_{\infty\mu} z^{-1}) \frac{Q(z)}{N(z)} \\&= Q(z_{\infty\mu}) \lim_{z \rightarrow z_{\infty\mu}} (1 - z_{\infty\mu} z^{-1}) \frac{1}{N(z)} \\&= Q(z_{\infty\mu}) \lim_{z \rightarrow z_{\infty\mu}} \frac{1}{\frac{N(z)}{1 - z_{\infty\mu} z^{-1}}} \\&= Q(z_{\infty\mu}) \frac{1}{N_{\mu}(z_{\infty\mu})}\end{aligned}$$

Rozklad racionální lomené funkce na parciální zlomky

Pro jednoduchost budeme dále psát $z_{\infty\mu} \rightarrow z_\mu$. Protože pro $|az^{-1}| < 1$ platí

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 - az^{-1}} \right\} = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} \right\} = a^n$$

dostaneme

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{Q(z)}{N(z)} \right\} = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \sum_{\mu=1}^N \frac{k_\mu}{1 - z_\mu z^{-1}} \right\} = \sum_{\mu=1}^N k_\mu z_\mu^n.$$

Obsah přednášky

① Inverzní \mathcal{Z} -transformace

② Příklady použití

Mikroekonomický model

Diferenční rovnice 2. řádu

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Rovnice nabídky – nabídka dnes závisí na včerejší ceně a to tak, že nabídka stoupá s rostoucí cenou. Pro $\mathcal{C} > 0$ platí

$$n[k] = \mathcal{C}c[k - 1] + \mathcal{A}x[k].$$

Rovnice poptávky – poptávka dnes závisí na dnešní ceně a to tak, že poptávka klesá s rostoucí cenou. Pro $\mathcal{D} > 0$ platí

$$p[k] = -\mathcal{D}c[k] + \mathcal{B}x[k].$$

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Rovnost nabídky a poptávky

$$n[k] = p[k]$$

pak vede na diferenční rovnici prvního řádu

$$c[k] + \frac{\mathcal{C}}{\mathcal{D}} c[k-1] = \frac{\mathcal{B} - \mathcal{A}}{\mathcal{D}} x[k].$$

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Pro jednoduchost označíme

$$\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{D}} = \gamma, \quad \frac{\mathcal{B} - \mathcal{A}}{\mathcal{D}} = \alpha.$$

Diferenční rovnice má v označení $c[k] \equiv y[k]$ tvar

$$y[k] + \gamma y[k - 1] = \alpha x[k]$$

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Za přepokladu $x[k] = \mathbf{1}[k]$ a $y[k] = 0$ pro $k < 0$ dostaneme použitím \mathcal{Z} -transformace algebraickou rovnici

$$Y(z) + \gamma z^{-1} Y(z) = \frac{\alpha}{1 - z^{-1}}$$

s řešením v \mathcal{Z} -rovině ve tvaru

$$Y(z) = \frac{\alpha}{(1 - z^{-1})(1 + \gamma z^{-1})}.$$

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Rozložíme na parciální zlomky

$$Y(z) = \frac{\alpha}{(1 - z^{-1})(1 + \gamma z^{-1})} = \frac{k_1}{1 - z^{-1}} + \frac{k_2}{1 + \gamma z^{-1}},$$

kde

$$k_1 = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) Y(z) = \frac{\alpha}{1 + \gamma},$$

$$k_2 = \lim_{z \rightarrow -\gamma} (1 + \gamma z^{-1}) Y(z) = \frac{\alpha \gamma}{1 + \gamma}.$$

Příklady použití

Diferenční rovnice – mikroekonomický model

Zpětná transformace funkce

$$Y(z) = \frac{\alpha}{1+\gamma} \left(\frac{1}{(1-z^{-1})} + \frac{\gamma}{1+\gamma z^{-1}} \right)$$

pak vede na řešení ve tvaru diferenční rovnice



$$y[k] = \frac{\alpha}{1+\gamma} \left(1 - (-\gamma)^{k+1} \right) \mathbf{1}[k],$$

které v případě stabilního trhu $\gamma = \frac{C}{D} < 1$ určuje limitní velikost ceny

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c[k] = \frac{\alpha}{1+\gamma} = \frac{B-A}{C+D}.$$

Řešení diferenční rovnice 1.řádu

Pro následující obrázek byly zvoleny hodnoty $A = 100$, $B = 120$, $C = 3$, $D = 4$.

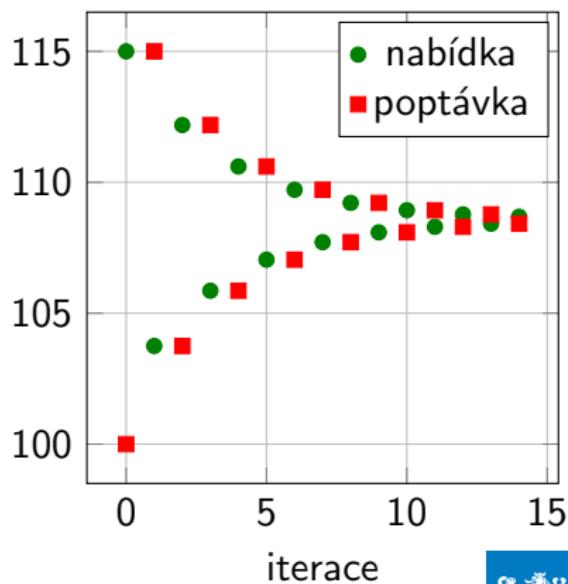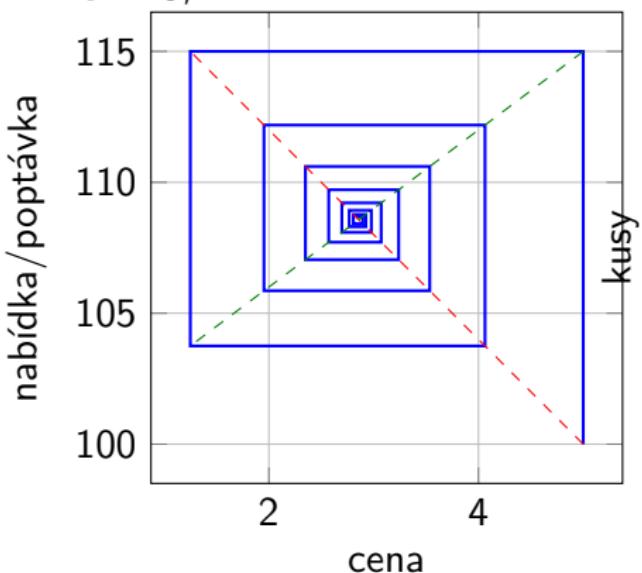

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

Hledejme řešení diferenční rovnice druhého řádu, která popisuje LTI diskrétní systém,

$$y[n+2] + 2a y[n+1] + (a^2 + b^2)y[n] = c_0 u[n]$$

splňující počáteční podmínky ve tvaru

$$y[0] = y_0 = 1, \quad y[1] = y_1 = -1.$$

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

Rovnici řešíme pomocí \mathcal{Z} -transformace. Protože platí

$$\mathcal{Z}\{y[n+m]\} = z^m \left[Y(z) - \sum_{\nu=0}^{m-1} y[\nu]z^{-\nu} \right]$$

tak

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = Y(z),$$

$$\mathcal{Z}\{y[n+1]\} = z^1 [Y(z) - y[0]],$$

$$\mathcal{Z}\{y[n+2]\} = z^2 [Y(z) - y[0] - z^{-1}y[1]].$$

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

Transformací nalezneme algebraický tvar

$$Y(z) (z^2 + 2az^1 + (a^2 + b^2)) - z^2 y_0 - z^1 y_1 - 2az^1 y_0 = c_0 X(z).$$

a vyjádříme

$$Y(z) = \frac{c_0 X(z) + z^1 + z^2 - z^1}{z^2 + 2az^1 + (a^2 + b^2)} \times \frac{z^{-2}}{z^{-2}}.$$

respektive

$$Y(z) = \frac{1 + c_0 X(z) z^{-2}}{1 + 2az^{-1} + (a^2 + b^2) z^{-2}}.$$

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

Přenosová funkce $H(z)$ je definována jako podíl obrazu výstupu k obrazu vstupu

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

pro nulové počáteční podmínky a tedy

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{c_0 z^{-2}}{1 + 2a z^{-1} + (a^2 + b^2)z^{-2}} \\ &= \frac{c_0 z^{-2}}{(1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1})}, \end{aligned}$$

kde z_1 a z_2 jsou póly přenosové funkce

$$z_{1,2} = -a \pm ib.$$

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

Impulsní odezvu určíme jako inverzní \mathcal{Z} -transformaci přenosové funkce. Potože platí

$$\lim_{z \rightarrow z_1} H(z)(1 - z_1 z^{-1}) = \frac{c_0 z_1^{-1}}{z_1 - z_2},$$
$$\lim_{z \rightarrow z_2} H(z)(1 - z_2 z^{-1}) = -\frac{c_0 z_2^{-1}}{z_1 - z_2},$$

obdržíme impulsní odezvu ve tvaru

Řešení diferenční rovnice 2. řádu

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = c_0 \frac{z_1^{n-1} - z_2^{n-1}}{z_1 - z_2}$$